

Katokset ja sivuseinät Lektar Oy



Lektar Oy on monialainen maahantuontiyritys. Tuotevalikoima on jakautunut viiteen päätuoteryhmään: rakennustarvikkeet, tekniset eristeet, sisustustuotteet, tekniikan tuotteet ja petrokemian tuotteet.

KATOKSET JA SIVUSEINÄT

Katokset ja sivuseinät sopivat sekä moderniin että perinteiseen arkkitehtuuriin. Niitä voidaan käyttää sade- ja tuulisuojina mm. sisäänkäyntien yhteydessä, parvekkeilla, näyteikkunoissa ja koneiden päällä.



Materiaalit

Katosten runko on jauhemaalattua alumiinia. Jauhemaalauus suojaa runkorakennetta korroosiolta. Lisäksi pintamaalauksesta tulee hyvin tasainen ja laadukas. Alumiinirungon ansiosta katokset ovat vahvoja, kestäviä ja kevyitä.

Katosten katemateriaali on joko kaksinkertaista polykarbonaattilevyä (PCB 4,5 mm) tai akryylilevyä (PMMA 4 mm) mallista riippuen.

Polykarbonaatti PCB on kevyt materiaali, jolla on erittäin hyvä iskunkestävyys, korkea valonläpäisykyky ja UV-kestävyys.

Akryyli PMMA (pleksilasi) on lämpömuovi ja se kestää hyvin sääolosuhteita. Käytettäessä läpinäkyviä akryylilevyjä katokset eivät häiritse rakennuksen arkkitehtonista vaikutelmaa.


Toimitus

Kaikki kokoamiseen tarvittavat osat ovat mukana toimituksessa. Toimitus sisältää asennussarjan, kiinnityspropit (säädetään etujulkisivun rakenteen mukaan), asennusohjeet ja takuuehdot.

Asennussarja sisältää katoksen vesikourut ja kumitiivisteet, joka estää vettä pääsemästä seinältä katoksen alapuolelle.

KATOS ONYX

- Katokset myydään asennussarjoina
- Rakenne: alumiinia
- Kate: polykarbonaattilevy, kaksinkertainen UV-suojaus
- Vakiövärit: valkoinen RAL 9016 ja ruskea RAL 8017
- Polykarbonaatin väri: läpinäkyvä valkoisissa katoksissa, himmennetty ruskeissa katoksissa
- Mahdollisuus asentaa yksi tai kaksi sivuseinää
- Kuormituskestävyys: 70 kg/m²
- Pentalujuus (iskettynä kiinteillä esineillä): 2,5 J




ONYX katos mitat

leveys, mm	syvyys, mm	korkeus, mm	paino, kg	kpl/lava
1580	900	380	10	35

SIVUSEINÄ ONYX

- ONYX-sivuseinät myydään erikseen asennussarjan lisänä
- Rakenne: alumiinia
- Katteet: samat kuin ONYX-katoksessa
- Kuormituskestävyys: 70 kg/m²
- Pentalujuus (iskettynä kiinteillä esineillä): 2,5 J



ONYX sivuseinä mitat

korkeus, mm	yläleveys, mm	alaleveys, mm	paino, kg	kpl/lava
1800	530	300	6	100




KATOS LARUS

- Katokset myydään asennussarjoina
- Rakenne: alumiinia
- Kate: polykarbonaattilevy (4,5 mm), kaksinkertainen UV-suojaus
- Vakiövärit: valkoinen RAL 9016 ja ruskea RAL 8017
- Polykarbonaatin väri: läpinäkyvä valkoisissa katoksissa, himmennetty ruskeissa katoksissa
- Mahdollisuus asentaa yksi tai kaksi sivuseiniä
- Kuormituskestävyys: 70 kg/m²
- Pintalujuus (iskettynä kiinteillä esineillä): 2,5 J
- Soveltuu mm. ilmalämpöpumpun katokseksi

LARUS mitat

leveys, mm	syvyys, mm	korkeus, mm	paino, kg	kpl/lava
1200	870	250	5,9	40

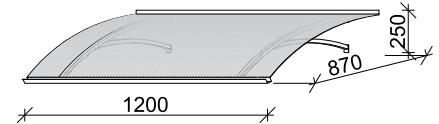


KATOS LEO

- Katokset myydään asennussarjoina
- Rakenne: alumiinia, suorakaiteen muotoiset runkoputket
- Kate: läpinäkyvä akryylilevy (PMMA) 4,0 mm
- Vakiövärit: valkoinen RAL 9016, ruskea RAL 8017 ja hopea
- Sivuseiniä ei ole mahdollista asentaa
- Kuormituskestävyys: 70 kg/m²
- Pintalujuus (iskettynä kiinteillä esineillä): 2,5 J

LEO mitat

leveys, mm	syvyys, mm	korkeus, mm	paino, kg	kpl/lava
1585	900	280	14,3	40

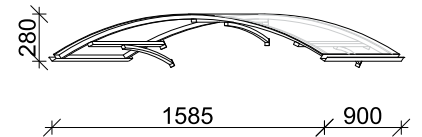


KATOS AGAT

- Katokset myydään asennussarjoina
- Rakenne: alumiinia
- Kate: akryylilevy (PMMA) 4,0 mm, kaksoiskennorakenne
- Vakiövärit: harmaa RAL 7011
- Sivuseiniä ei ole mahdollista asentaa
- Kuormituskestävyys: 70 kg/m²
- Pintalujuus (iskettynä kiinteillä esineillä): 2,5 J

AGAT mitat

leveys, mm	syvyys, mm	korkeus, mm	paino, kg	kpl/lava
1510	910	200	13,25	40

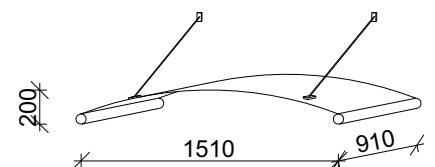

MAAHANTUONTI JA MARKKINOINTI

Lektar Oy
 Hiekkakiventie 7 (PL 92)
 00710 HELSINKI
 Puhelin 09 4135 5100
 Faksi 09 4135 5120
 info@lektar.com
 www.lektar.com

